


anta/door BASIC

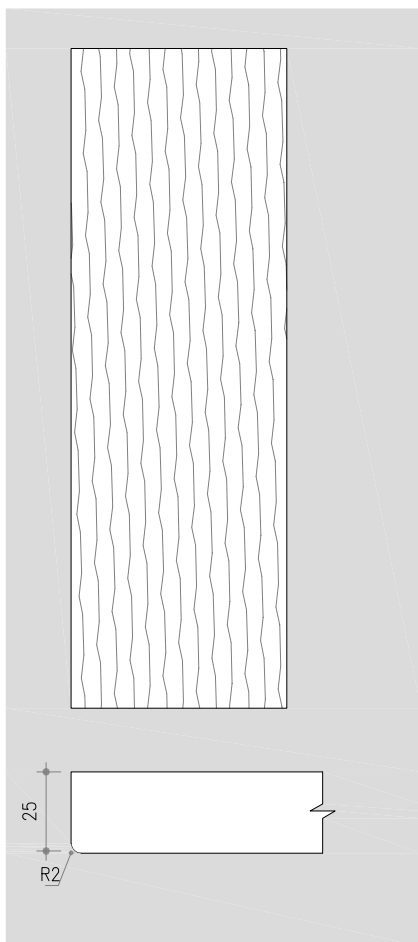

BATTENTE/HINGED

larghezza/width  
443  
493  
593  
886  
986  
1186  
1100 (angolo/corner)  
438 (smusso/smooth)

LIBRO/FOLDING

larghezza/width  
886  
986  
1186

SCORREVOLE/SLIDING

larghezza/width  
886  
986  
1186

altezza/height

2300  
2400  
2630  
2750  
2890

altezza/height

2300  
2400  
2630  
2750  
2890

altezza/height

2300  
2400  
2630  
2750

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING

Laccato satinato ns. campionario  
Matt lacquered, colors from our collection

Laccato lucido diretto spazzolato ns.campionario  
Glossy lacquered colors from our collection

Olmo laccato poro aperto ns.campionario (venatura verticale)  
Scratched elm matt lacquered finishings from our collection (vertical vein)

Olmo tinto grigio - Olmo tinto scuro - Naturolmo (venatura verticale)  
Grey lacquered elm - Dark lacquered elm - Natural elm (vertical vein)

Rovere termotrattato  
Thermo-treated oak

Noce canaletto  
Canaletto Walnut

Laccato opaco/lucido al campione  
Matt/glossy lacquered colors on demand

Essenze - su richiesta (da verificare al momento dell'ordine)  
Wood essences - on demand (to be verified at time of order)



STRUTTURA ANTA/DOOR STRUCTURE

Tamburato  
Honeycomb

MANIGLIE/HANDLES

Tutte le maniglie della gamma applicabili  
All the handles of our collection can be applied

ANTA BATTENTE - HINGED DOOR

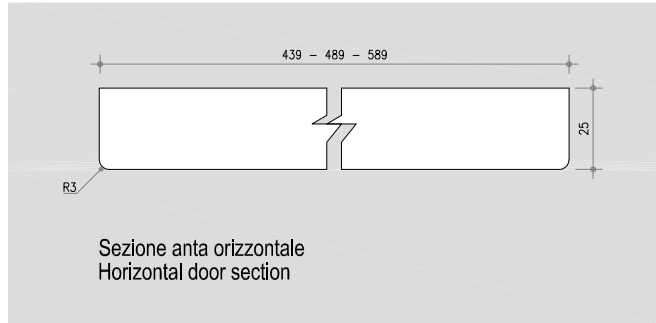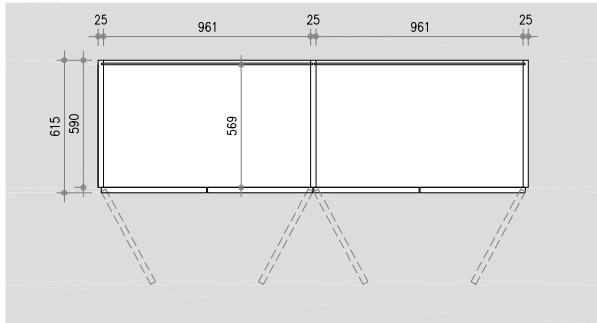

Sezione anta orizzontale  
Horizontal door section


NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- sui moduli a doppia anta viene applicato un profilo di battuta antipolvere ed una sola maniglia
- cerniere ad innesto rapido con slow-motion; apertura 94° - modulo ad angolo apertura 165°
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- an antidust profile and only one handle are assembled on double door units
- quick coupling hinges with slow-motion; 94° opening - 165° opening hinges for angle unit
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA LIBRO - FOLDING DOOR

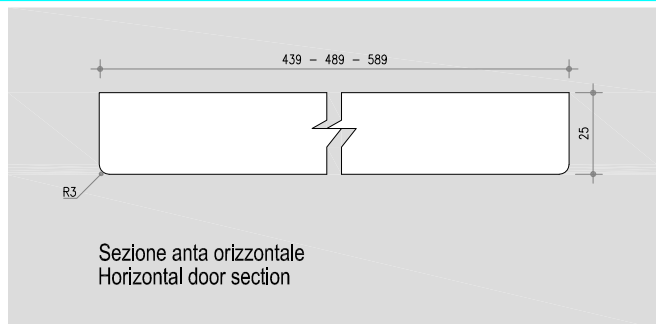

Sezione anta orizzontale  
Horizontal door section



NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- slow-motion incluso nel prezzo; applicabile su una larghezza minima di 850mm
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- slow-motion included in the price; applicable on a minimum width of 850mm
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA SCORREVOLE - SLIDING DOOR

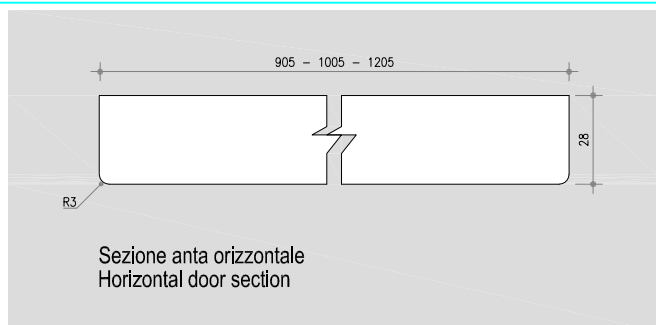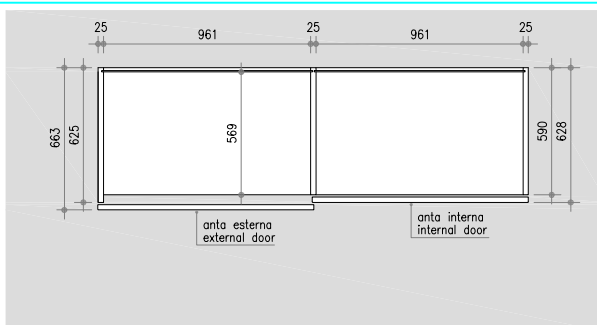

Sezione anta orizzontale  
Horizontal door section

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- Slow-motion in apertura e chiusura già incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 850mm

- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 50mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 850mm