


anta/door GROOVE

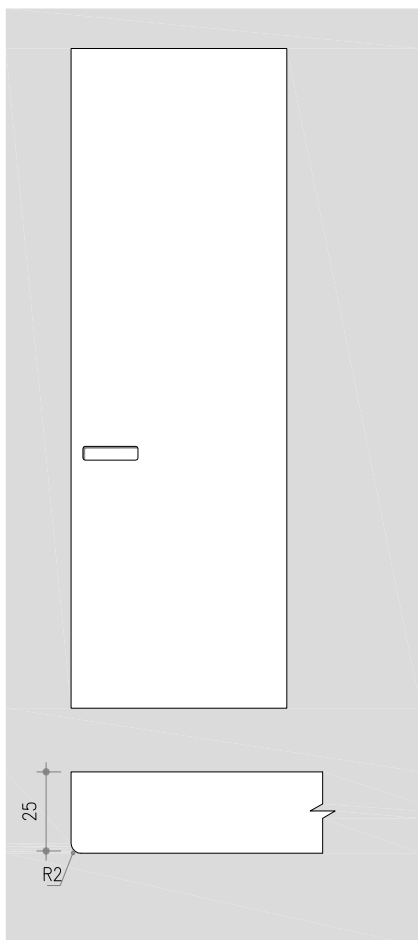

BATTENTE/HINGED

larghezza/width
 443
 493
 593
 886
 986
 1186
 1100 (angolo/corner)
 438 (smusso/smooth)

LIBRO/FOLDING

larghezza/width
 886
 986
 1186

SCORREVOLE/SLIDING

larghezza/width
 886
 986
 1186

altezza/height

2300
 2400
 2630
 2750
 2890

altezza/height

2300
 2400
 2630
 2750

altezza/height

2300
 2400
 2630
 2750
 2890

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING

Laccato satinato ns campionario
 Matt lacquered, colors from our collection

Laccato lucido diretto spazzolato ns campionario
 Glossy lacquered, colors from our collection

Olmo laccato poro aperto ns campionario (venatura verticale)
 Scratched elm lacquered finishing from our collection (vertical vein)

Olmo tinto grigio - Olmo tinto scuro - Naturolmo (venatura verticale)
 Grey lacquered elm - Dark lacquered elm - Natural elm (vertical vein)

Rovere termotrattato
 Thermo-treated oak

Noce Canaletto
 Canaletto walnut



Laccato opaco/lucido al campione
 Matt/glossy lacquered colors on demand

Essenze al campione - su richiesta (da verificare al momento dell'ordine)
 Wood essences - on demand (to be verified at time of order)

STRUTTURA ANTA/DOOR STRUCTURE

Tamburato
 Honeycomb

ANTA BATTENTE - HINGED DOOR

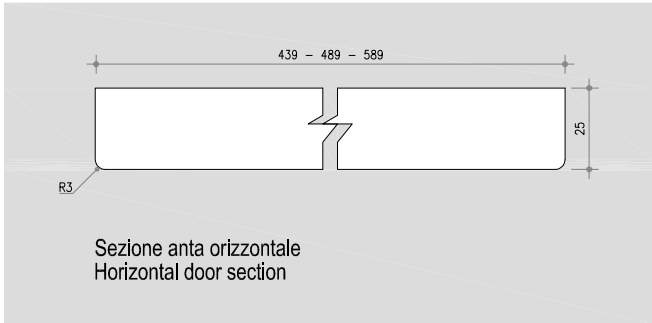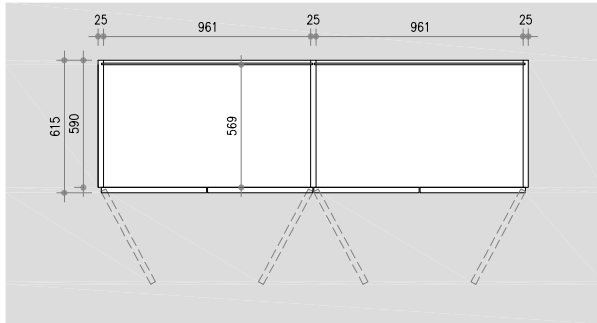

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section


NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- sui moduli a doppia anta viene applicato un profilo di battuta antipolvere ed una sola maniglia
- cerniere ad innesto rapido con slow-motion; apertura 94° - modulo ad angolo apertura 165°
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- an antidust profile and only one handle are assembled on double door units
- quick coupling hinges with slow-motion; 94° opening - 165° opening hinges for angle unit
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA LIBRO - FOLDING DOOR

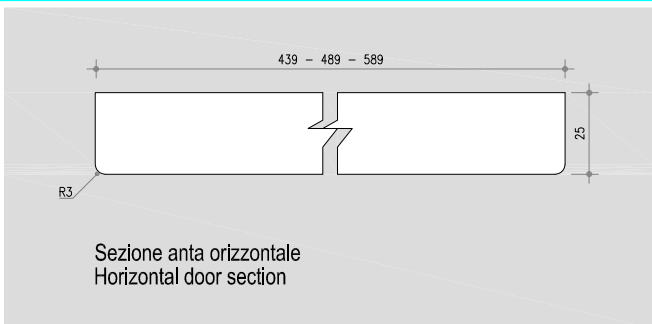

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section



NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- slow-motion incluso nel prezzo; applicabile su una larghezza minima di 850mm
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- slow-motion included in the price; applicable on a minimum width of 850mm
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA SCORREVOLE - SLIDING DOOR

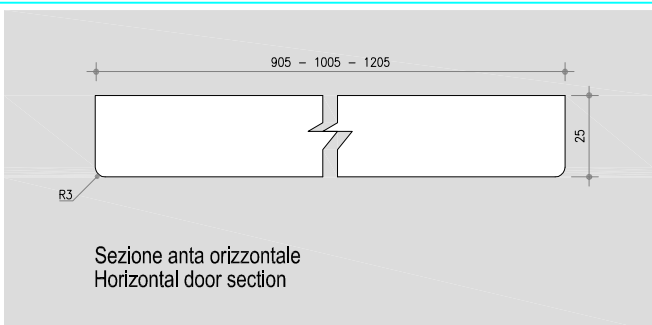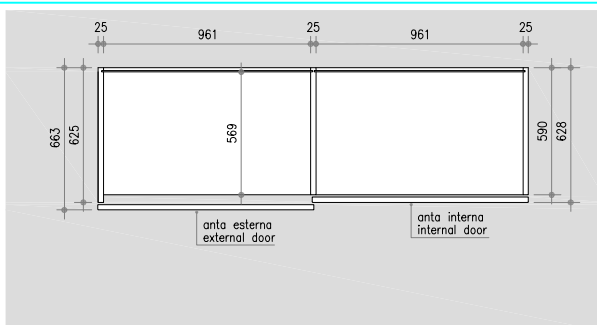

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- Slow-motion in apertura e chiusura già incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 850mm

- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 50mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 850mm