


anta/door WAY

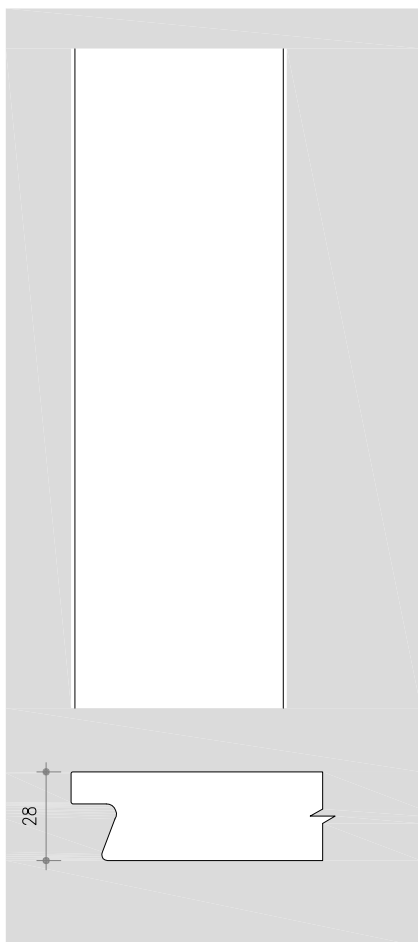

BATTENTE/HINGED

larghezza/width
 443
 493
 593
 886
 986
 1186
 1100 (angolo/corner)
 438 (smusso/smooth)

altezza/height
 2300
 2400
 2630
 2750
 2890

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING



Laccato satinato ns campionario
 Matt lacquered, colors from our collection

Laccato lucido diretto spazzolato ns campionario
 Glossy lacquered, colors from our collection

Laccato opaco/lucido al campione
 Matt/glossy lacquered colors on demand

STRUTTURA ANTA/DOOR STRUCTURE

Tamburato
 Honeycomb

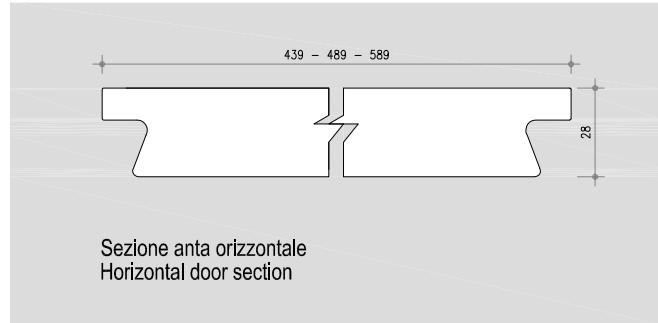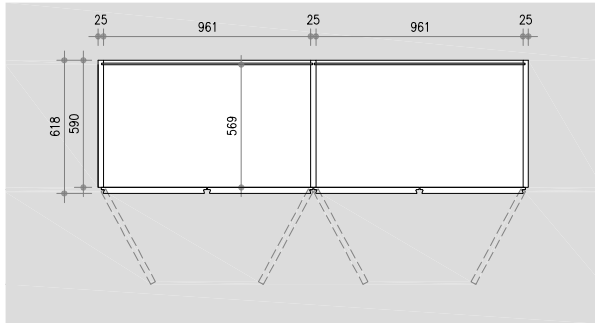

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- sui moduli a doppia anta viene applicato un profilo di battuta antipolvere ed una sola maniglia
- cerniere ad innesto rapido; apertura 94° - modulo ad con apertura 165°
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- SLOW MOTION NON APPLICABILE

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- an antidust profile and only one handle are assembled on double door units
- quick coupling hinges; 94° opening - 165° opening hinges for angle unit
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- SLOW MOTION CANNOT BE APPLIED