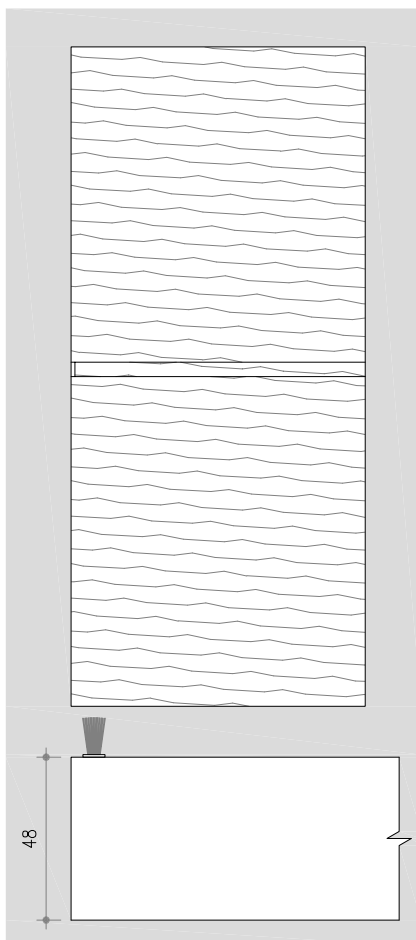


anta/door KUBE

SCORREVOLE/SLIDING



larghezza/width

1186

1479

1800

altezza/height

2300

2400

2630

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING

Laccato satinato ns campionario
Matt lacquered, colors from our collection

Laccato lucido diretto spazzolato ns campionario
Glossy lacquered, colors from our collection

Olmo laccato poro aperto ns campionario (venatura orizzontale)
Scratched elm lacquered finishing from our collection (horizontal vein)

Olmo tinto grigio - Olmo tinto scuro - Naturolmo (venatura orizzontale)
Grey lacquered elm - Dark lacquered elm - Natural elm (horizontal vein)

Rovere termotrattato
Thermo-treated oak

Noce Canaletto
Canaletto walnut

Laccato opaco/lucido al campione
Matt/glossy lacquered colors on demand

Essenze al campione - su richiesta (da verificare al momento dell'ordine)
Wood essences - on demand (to be verified at time of order)

FINITURA PROFILO CENTRALE /CENTRAL PROFILE FINISHING

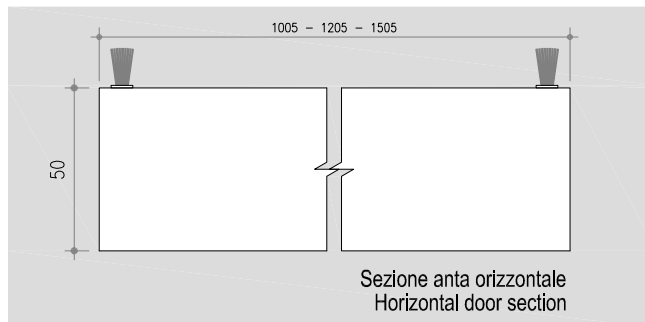
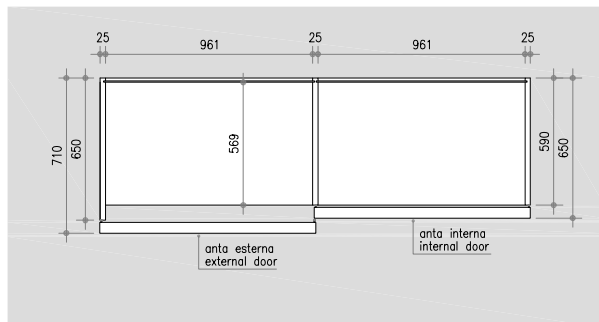
Acciaio inox
Stainless Steel

Acciaio laccato colori ns campionario
Lacquered steel colors from our collection

Essenze ns campionario
Wood essences from our collection

STRUTTURA ANTA/DOOR STRUCTURE

Tamburato
Honeycomb

**NOTE TECNICHE****Technical specifications**

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- Slow-motion in apertura e chiusura già incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 850mm

- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 50mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 850mm